

注意事項

■以下の文中、鉄板などを加熱するのに、ガスを使用するものを「ガス熱源機器」、電気を使用するものを「電気熱源機器」と表記しています。

⚠ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は、業務用、営業用、です。一般家庭で使用しないでください。
また日本国内仕様ですので海外でのご使用はできません。
- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。機器をご使用の際は警告・注意事項をよく理解し遵守してください。
- お手入れの必要な部分以外の分解、改造は絶対にしないでください。事故や故障の原因となります。
- 使用中や使用直後は機器が高温になっていますのでやけに十分注意してください。
- 製品をご使用にならない時は、電源プラグをコンセントより抜き、ガス熱源機器はガスの栓も閉じておいてください。

⚠ 設置の際のご注意

- 機器を設置する際は、建築基準法、消防法、地域の火災予防条例、「電気設備に関する技術基準を定める省令」等関係法令に従ってください。また設置の際のガス工事・電気工事は専門業者にご依頼ください。
- 機器本体に表示してあるガス種、電源に基づき、ガス熱源機器は正しいガス種と電源コンセントを使用し、電気熱源機器は、正しい電源で専用コンセント、ブレーカーを単独で接続してください。
- 電気熱源機器、ガス熱源機器とも電源コードの途中接続やタコ足配線は行わないでください。電源は感電防止の為アース工事を行ってください。
- 機器の空気孔をふさいだりしないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因となります。
- 空調などの風の影響によって、炎が消えたり、あおられたり、温度上昇に影響を与え、機器本来の性能が発揮できない場合があります。風の影響を受けないように設置してください。
- ガス熱源機器のガス配管は、ゴム管の継ぎたしや、二又分岐は行わないでください。

⚠ 使用上のご注意

- ガス熱源機器の使用中は換気に注意し、必ず換気扇を回してください。換気が不十分な場合、一酸化炭素中毒事故のおそれがあります。
- ご使用中は機器から離れないでください。ご使用中に機器から離れる場合は、ガス熱源機器の場合は必ず消火してガス栓を閉じ、電気熱源機器の場合は加熱スイッチをお切りください。
- 調理機器は調理目的以外でご使用にならないでください。
- 機器のご使用前、ご使用後は取扱説明書などに基づき、点検及び清掃など、お手入れをこまめに行ってください。
- 機器本体に直接水や洗剤をかけて清掃しないでください。
- ガス漏れに気づいたときは、すぐに機器の使用を中止し、ガス栓を閉じ、窓や戸を開放しガスを外に出し、販売店に連絡してください。すべての処置が終わるまで絶対に火をつけたり、電気機器（換気扇その他）のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないで下さい。炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
- IH機器をご使用の際は、心臓用ペースメーカーなど医療用電子機器をご使用の方は専門医師とご相談ください。
- 長期間保管後にご使用される場合は使用前点検をお願いします。

⚠ 点検とお手入れについて

- 機器内にはこりや油等が詰まったり、空気孔が塞がった場合、機器の能力の低下や、故障が発生したり、ガス熱源機器の場合は一酸化炭素中毒事故が発生するおそれがあります。器具に油が付着したままご使用されますと火災につながるおそれもありますので、こまめにお手入れを行ってください。
- ガス熱源機器は、部品の経年劣化やシール材の劣化によりガス漏れするおそれがあります。同じように電気熱源機器も経年劣化による漏電などが原因で感電事故や火災等が発生するおそれがあります。
未永く安全にご使用いただくために、ガス機器・電気機器に精通したスタッフによるメンテナンスを承っております。
詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

※ 2008年10月1日から「バーナーの上に鍋などをささえて調理する機器」(以下ガスコンロという)が政令の規制対象品目に指定されました。これを受け、ガスこんろにPSTG又はPSLPGマークを表示されていることを確認された上でご購入ください。

※ 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。ただし、消耗部品は保証の対象ではありません。また有寿命部品についても保証の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。商品の取扱説明書には保証書が付属されています。ご購入の際、ご購入年月日、販売店名などをご記入頂き、納品伝票などお買い上げ日が確認できる伝票を添付の上、大切に保存してください。お買い上げ日の確認ができないものは無効となります。

※ 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。

※ SILKROOM・SILKROOMロゴ・CHANTORU・CHANTORUロゴ・HANA・HANAロゴ・鬼の洗濯・鬼の洗濯ロゴ・シルクマグマ・シルクマグマロゴ・焼舞台・焼舞台ロゴは山岡金属工業(株)の登録商標です。

※ 商標(商標登録第6000479号)は、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)の登録商標です。

※ その他記載されている各社名・システム名・製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM、®は明記していない場合があります。

※ このカタログは2024年4月現在のものです。

熱と空気をデザインする

YAMAOKA DESIGNING

YAMAOKA

山岡金属工業株式会社
ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015 認証取得

● 取扱店

本社/〒570-8585 大阪府守口市東橋通2丁目7番30号
TEL. (06) 6996-2351 FAX. (06) 6997-3045

東京支店/〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福ビル9階
TEL. (03) 3255-6755 FAX. (03) 3255-6722

● ミュージアム夢工房を本社に併設しております。



TA240416

SILK ROOM®

業務用客席調理機器総合力タログ

無煙ロースター・焼物器・コンロ・鉄板焼・IH



Cooking Table series

for business use

YAMAOKA
山岡金属工業株式会社
ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015 認証取得



INDEX

無煙ロースター

無煙ロースター

上引きフード・卓上焼肉器

P 3 - 6

客席焼物器

赤熱板 焼網タイプ

角型 ロストルタイプ

P 7 - 8

客席焼物器 アウトドア

赤熱板丸型 烧網タイプ

溶岩焼角型 烧網タイプ

P 9 - 10

客席鉄板焼 烧舞台

鉄板焼タイプ - ガス・電気 -

P 11 - 12

客席コンロ

鍋物コンロ デザインタイプ

スタンダードタイプ

IH クッキングテーブル P 13 - 14

テーブルオーダーについて

P 15 - 16

機種別部品対応表・関連商品

P 17 - 18

関連商品

無煙ロースター設置注意事項

P 19

仕様表

P 20 - 22

美味しさのための豊富なバリエーション

赤熱板焼網・ロストル焼・鉄板焼・鍋物・IH調理器など豊富な機種の中から
料理ジャンルに合わせてお選びいただけます。

無煙ロースターシリーズ

煙を気にせず美味しく調理

下引き式ロースター
美味しさへのこだわりにお応えします。



ガス

赤熱板焼網タイプ

強火力で赤熱板を加熱。大きな熱量の赤外線輻射熱で素早く焼き上げて食材のうま味をとじ込め美味しく焼き上げます。

MDR-1441T

2way



テーブル組合せイメージ
(吸気部ステンレス仕様)

- 焼網・赤熱板・水槽が上方から順に容易に取り付け、取り外しできるスタッキング方式を採用。日常のお手入れが簡単です。
- オイルミストを高効率で捕集する高性能グリスフィルターを搭載
- 機器のダクト接続口への炎の進入を検知すると、ダクト内へ炎の進入を遮断する防火ダンパーを標準装備
- 機器内の温度が一定以上になると、自動的にガスを遮断する過熱防止装置を標準装備
- 热が伝わりやすく、蓄えた熱を逃がしにくい重厚な鉄製の本格鋳物ロストルをオプション設定。メニューのレパートリーが広がります。
- 吸気部およびオプションのフードは耐食性が高いステンレス製(標準仕様)と重厚感ある真鍮製(特別仕様)から選択可能

ガス

角型口ストルタイプ

熱が伝わりやすく、蓄えた熱を逃しにくい鉄製の本格鋳物プレートを採用。強力なガスの直火と相性が良く食材を美味しく焼き上げます。

MDR-140

防火評定



テーブル組合せイメージ
(吸気部ステンレス仕様)

- 操作が容易で、大火・中火・小火の調節が分かりやすい3段階切り替えの横スライド式「スマートコントローラー」を採用。幅広いテーブルサイズに対応可能
- ロストル・水槽が上方から順に容易に取り付け、取り外しできるスタッキング方式を採用。日常のお手入れが簡単です。
- 吸気部は耐食性が高いステンレス製
- オイルミストを捕集する高耐久性グリスフィルターを搭載
- 機器のダクト接続口への炎の進入を検知すると、ダクト内へ炎の進入を遮断する防火ダンパーを標準装備
- 機器内の温度が一定以上になると、自動的にガスを遮断する過熱防止装置を標準装備
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証製品
- ガス機器防火性能評定品



ロストル (オプション)

ロストル (オプション)

無煙ロースターシリーズ


煙を気にせず美味しく調理

上引き式フード
煙を活かして美味しいを楽しむ洗練されたデザインの
上引きフードシリーズ。卓上焼肉器、クッキングテーブルと
組み合わせてご使用いただけます。



ワンショットフード SOC (スライド式)

店内を見渡しやすく狭い空間もスッキ
リと演出。片手でスムーズ操作200mm
上下スライド

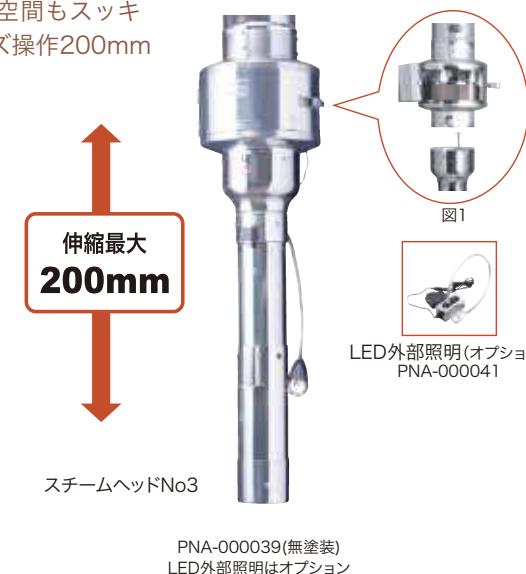

アームフード AR (固定式)

スマートな外観。低成本・シンプル
構造のベーシックフード。豊富なヘッ
ドバリエーションが魅力。



- 低静圧・低風量の高機能製品。空調のイニシャル、ランニングコストの削減に効果的
- スマートでコンパクトなデザインはインテリアのように軽快なアクセントとして演出
- 本体とヘッドの取り外しと洗浄が簡単にでき、維持費もコストダウンが見込めます。(図1参照)
- 充分な機能を有しながら、ムダを省きリーズナブルな価格でご提供
- グリスフィルターアダムス5、防火ボリュームダンパー、本体、スチームヘッドNo.3の組み合わせが標準仕様



簡単に分解でき洗浄時に便利

卓上焼肉器シリーズ



ガス 卓上焼肉器

シンプルでリーズナブルな焼肉器
ワンショットフードとの組み合わせで
店内環境にも配慮



Y-77C ガス高級焼肉器 「じゅん」



お一人様焼肉にも最適なガス焼肉器
本体はクロムメッキで清掃簡単。
余分な装備を排除したコンパクト
タイプ。

外形寸法(W335xD265xH111mm)
鏡面プレート(W260xD160mm)

Y-18T ガス高級焼肉器 「王者」



4人席にピッタリサイズのガス焼肉器
本体はステンレスで耐久性抜群。

外形寸法(W380xD288xH111mm)
鏡面プレート(W376xD216mm)

※ 本製品は業務用ではないため、過酷な状況での使用においては機器寿命が短くなる場合があります。

NK- 5SN しづらんガスロースター PNA-000050



遠赤外線効果の熱板でバツグンな焼き
上がり。炭焼きのようにふっくら焼き
上がる。オールステンレスで水槽の水
が長持ち！水管の手間を軽減できる
新設計。

◎熱が側面に伝わりにくい特殊二重構造
◎圧電点火方式

焼肉コンロテーブル・卓上焼肉器との組合せ例

ワンショットフード SOC



(組合せ例)
CTRK-272 客席焼物器

ワンショットフード SOC



(組合せ例)
Y-18T ガス高級焼肉器

ワンショットフード SOC



(組合せ例)
NK-5SN しづらんガスロースター

客席焼物器シリーズ

料理ジャンルに合わせて選べる
豊富なバリエーション



ガス

赤熱板焼網タイプ

NEW

強火力で赤熱板を加熱。大きな熱量の赤外線輻射熱で素早く焼き上げて食材のうま味をとじ込め美味しく焼き上げます。

CTR-K-272

3way



テーブル組合せイメージ



ロストル（オプション）



ゴトク（オプション）



CTR-K-272 器具ユニット

ガス

角型口ストルタイプ

熱が伝わりやすく、蓄えた熱を逃がしにくい鉄製の本格鋳物プレートを採用。強火力なガスの直火と相性が良く食材を美味しく焼き上げます。

CTR-610(横スライド操作)



テーブル組合せイメージ



CTR-610 器具ユニット(横スライド操作)

- 点火性に優れた連続スパーク・パイロット点火方式を採用(単3形乾電池1個)
- 操作が容易で、大火・中火・小火の調節が分かりやすい3段階切り替えの横スライド式「スマートコントローラー」を採用しました。
- 焼網・赤熱板・水槽が上方から順に取り付け、取り外しのできるスタッキング方式を採用。日常のお手入れが簡単です。
- 標準装備の保護カバーは器体下部スッキリの新設計。機器からの油こぼれ等による衣服の汚れ、接触やけどからお客様を守ります。
- 热が伝わりやすく、蓄えた熱を逃がしにくい重厚な鉄製の本格鋳物ロストル、鍋料理に対応するゴトクをオプション設定。別売のオプション品でメニューのレパートリーが広がります。
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証製品(省令対象)
- ガス機器防火性能評定品

CTR-710(上操作)



テーブル組合せイメージ



CTR-710 器具ユニット(上操作)

客席焼物器 アウトドアシリーズ

料理ジャンルに合わせて選べる
豊富なバリエーション



ガス

赤熱板丸型焼網タイプ

強火力で赤熱板を加熱。大きな熱量の赤外線輻射熱で素早く焼き上げて食材のうま味をとじ込め美味しく焼き上げます。

CTR-310

2way



防火評定



- シーフードやステーキ肉など豪快なBBQ料理の食材にも対応できるΦ300(mm)の大型焼網を採用しました。
- 焼網・赤熱板・水槽が上方から順に容易に取り付け、取り外しできるスタッキング方式を採用。日常のお手入れが簡単です。
- 開放的な空間での使用を考慮し、外装には高耐食性部品を採用しました。
- 使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を標準装備
- 热が伝わりやすく、蓄えた熱を逃がしにくい重厚な鉄製の本格鋳物ジンギスカンプレートをオプション設定。メニューのレパートリーが広がります。
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証製品
- ガス機器防火性能評定品

ウェルザリッツテーブル組合せイメージ
※モダンで耐候性の高いウェルザリッツテーブルに器具をビルトインした、ゴージャスで開放的な屋外バーベキューテーブルセットです。コンロ未使用時にはオプションのフタをするとテーブル面がフラットになります。



※ウェルザリッツ以外の天板も製作可能です。
※全ての天板へのビルトインにはテーブル枠が必要です。
ウェルザリッツ天板にはテーブル枠が標準装備されております。ウェルザリッツ天板以外の場合はテーブル枠を別途購入いただく必要があります。詳しくはお問合せください。
※本製品の器具ユニットはテーブル固定式ではありません。
詳しくはお問合せください。



CTR-310 器具ユニット

ジンギスカンプレートセット
(オプション)ウェルザリッツ天板フタ
(オプション)

ガス

溶岩焼角型焼網タイプ

NEW

強火力で赤熱板を加熱。大きな熱量の赤外線輻射熱で素早く焼き上げて食材のうま味をとじ込め美味しく焼き上げます。

CTR-MBBQ II



テーブル組合せイメージ (天然木集成材)
※ テーブル画像は天然木集成材で製作しており材によっては色・柄が異なり、節・割れ等がある場合があります。また、年月の経過により色の変化がありますのであらかじめご承知ください。



CTR-MBBQ II 器具ユニット



※ 仕様詳細は P21

客席鉄板焼器 焼舞台®シリーズ

料理ジャンルに合わせて選べる
豊富なバリエーション



ガス

鉄板焼タイプ


涼しいガス鉄板焼き

熱が伝わりやすく、蓄えた熱を逃がしにくい厚さ9mm※の厚板鉄板を採用。強火力なガスの直火と相性が良く食材を美味しく焼き上げます。※W1200タイプは12mm厚板鉄板を採用

CTG ガスタイプ



テーブル組合せイメージ

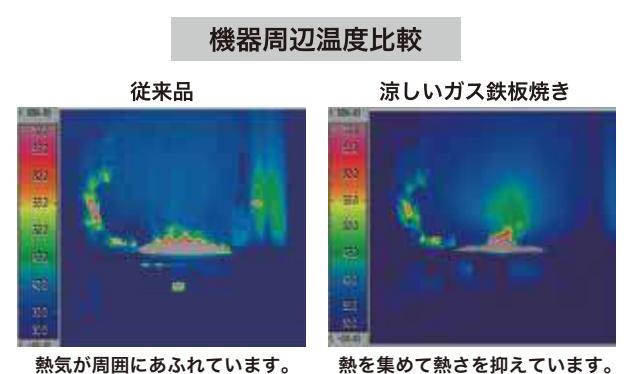CTG-619SVPF 器具ユニット(ミガキ鉄板)
黒皮鉄板仕様もラインアップ

電気

鉄板焼タイプ

熱が伝わりやすく、蓄えた熱を逃がしにくい厚さ9mm※の厚板鉄板を採用。優れた温度コントロール性能が電気タイプの特長です。※W1200タイプは12mm厚板鉄板を採用


CTG 電気タイプ



テーブル組合せイメージ

CTG-619LH24PF 器具ユニット(ミガキ鉄板)
黒皮鉄板もラインアップ

コントローラー

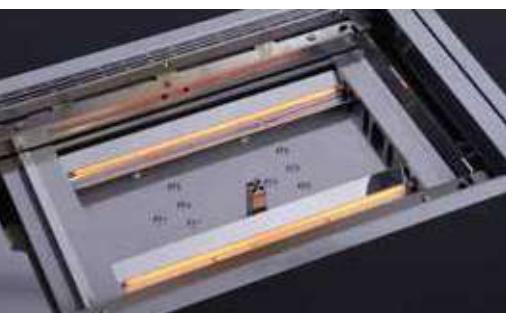

常温～200°Cの鉄板加熱性能比較	
新型鉄板焼器	当社従来器
約6分	約11.5分
三相(単相)200V 2.4kW	三相(単相)200V 3.0kW
鉄板加熱能力48%向上	
消費電力20%ダウン	

600mm×359mm×t9mm 鉄板中央部の常温から200°Cまでの温度上昇時間※当社実験値
新型：CTG-619LH24PF 従来型 CTG-3660P (比較機種)

客席コンロシリーズ

料理ジャンルに合わせて選べる
豊富なバリエーション



ガス

鍋物コンロ デザインタイプ

美しさにもこだわったデザインコンロ。ガス火の土鍋全体を包み込む“鍋肌加熱”により食材のうま味を引き出します。

CTK-2001
HANA
DESIGN CONRO KAZARIWAKU



- 操作が容易で、大火・中火・小火の調節が分かりやすい3段階切り替えの横スライド式「スマートコントローラー」を採用しました。
- ゴトク・汁受けが上方から順に容易に取り付け、取り外しできるスタッキング方式を採用。日常のお手入れが簡単です。
- 煮こぼれによる衣服の汚れ、接触やけどからお客様を守る保護カバーを標準装備
- 使用中にバーナーの火が消えた場合、ガスを自動的に遮断する立消安全装置を標準装備
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証製品(省令対象)

テーブル組合せイメージ



鍋肌加熱

- 料理の美味しさを引き出すガス火の鍋肌加熱 -

ガス火は鍋全体を加熱し、鍋肌が一気に広い範囲で高温になります。鍋肌を均一に加熱し鍋全体を包み込み温めることによって、食材の旨味を引き出す調理ができます。強火のよさ、とろ火のよさ、煮汁を対流させる加熱方法など、炎が持つ様々な相乗効果でガスならではの美味しい調理が可能です。



ガス

鍋物コンロ スタンダードタイプ NEW

強火力＆シンプルデザイン。ガス火の土鍋全体を包み込む“鍋肌加熱”により食材のうま味を引き出します。


CTK-23S



IH クッキングテーブル

トッププレートがフラットで、サッと拭くだけでお手入れ簡単
輻射熱が少なく客席が快適

KZ-F12BL
(PNQ-000005)

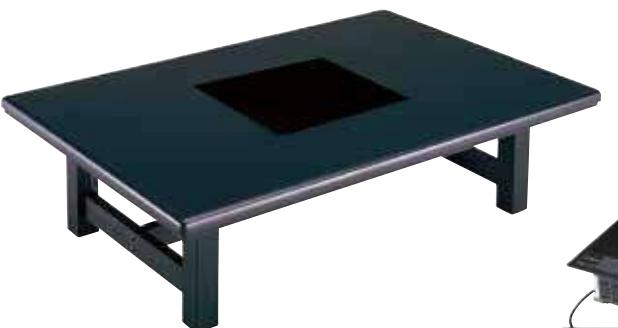

テーブル組合せイメージ



PNQ-000005 器具ユニット



※ 仕様詳細は P22

- 加熱に時間を要する土鍋など、熱容量の大きな鍋にも対応する強火力
- 点火性に優れた連続スパーク・パイロット点火方式を採用(単3形乾電池1個)
- 操作が容易で、大火・中火・小火の調節が分かりやすい3段階切り替えの横スライド式「スマートコントローラー」を採用しました。
- ゴトク・汁受けが上方から順に容易に取り付け、取り外しできるスタッキング方式を採用。日常のお手入れが簡単です。
- 標準装備の保護カバーは器体下部スッキリの新設計。機器からの煮こぼれ等による衣服の汚れ、接触やけどからお客様を守ります。
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会認証製品(省令対象)
- ガス機器防火性能評定品

- 一般加熱は80W相当(保温)～2200Wの8段階の火力調整が可能
- 揚げ物温度調節は約140～200°Cの7段階の温度調節が可能
- お客様の誤作動を防ぐプリセット機能
- 店舗レイアウトがしやすい選べる操作部設置
- 安全が見える高温注意ランプなど、さまざまな安全機能を搭載
- IHならではのフラットなテーブルトップ。お手入れはサッと拭くだけ！日常のお手入れが簡単です。

テーブルオーダーについて

～店舗設計・レイアウトに幅広く応じたオーダーシステム～

お店の設計・レイアウト・デザインに合わせて天板サイズ・カラー・天板エッジ(形状)・脚(形状)を選択して組み合わせが可能です。

STEP 1 使用する器具ユニットを選択

《器具ユニット例》




STEP 2 天板サイズを選択 下記以外のサイズも承っております。

- 2人掛け標準 幅(W) 900 x 奥行(D) 800 x 高さ(H) 700 mm
- 4人掛け標準 幅(W) 1200 x 奥行(D) 800 x 高さ(H) 700 mm
- 6人掛け標準 幅(W) 1800 x 奥行(D) 800 x 高さ(H) 700 mm




《天板サイズ目安》

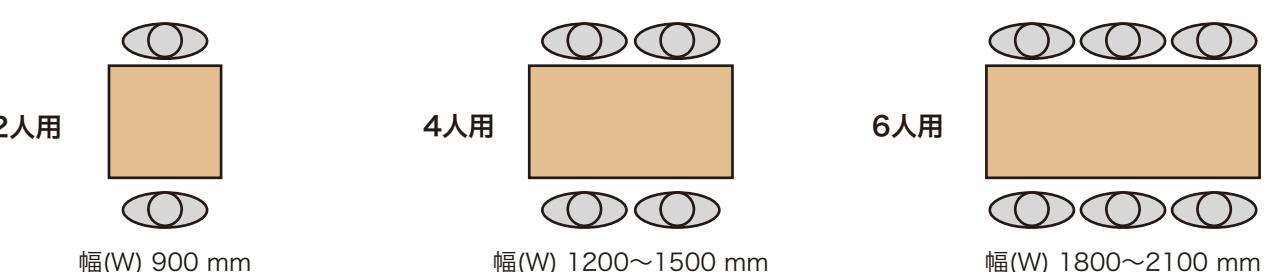

※一部の器具ユニットはご希望の天板サイズの対応ができない場合があります。

STEP 3 天板素材・エッジ形状・メラミン化粧板を選択

- 《天板素材》
- メラミン化粧板
 - ウェルザリップ
 - 天然木集成材

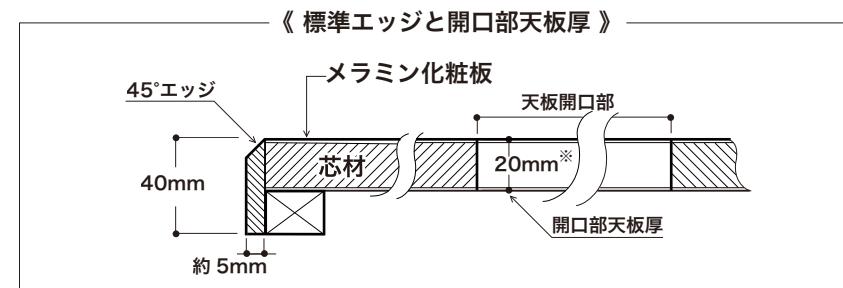

《メラミン化粧板》
標準カラー



《メラミン化粧板》
オプションカラー

標準カラー以外のご要望も承ります。
詳しくは営業担当者へお問い合わせください。

STEP 4 テーブル脚の種類を選択 天板サイズにより脚サイズが変わります。※天板サイズがW1800を越えると脚が特注になる場合があります。

クッキングテーブル：和卓(木製)・洋卓(木製)・洋卓(スチール製)



和卓(木製)



洋卓(木製)



洋卓(スチール製)

無煙ロースター：洋卓キャビネット・和卓キャビネット



洋卓キャビネット



和卓キャビネット

※本カタログに掲載とは異なる仕様、オーダーも承っております。詳しくは営業担当者へお問い合わせください。
※アウトドアシリーズ(CTR-310)およびIHクッキングテーブル(KZ-F12BL)についてはテーブル取付仕様が異なりますので別途お問合せください。

機種別部品対応表 交換部品・オプション

(消耗・有寿命部品)

品名	焼網 (φ 270 フラット型)	焼網 (φ 270 ドーム型)	焼網 (φ 300 フラット型)	焼網 (使い捨て)	丸型ロストル	丸型ロストル
品番	S-15CK-000817	S-96X-000820	S-707-00087U	DX-36-000100	S-13K-000055	S-50E-000849
カテゴリー 無煙	製品品番					
	MDR-1441T	交換部品			オプション	オプション
客席調理機器	MDR-140					
	CTR-K-272		交換部品		オプション	
焼肉器	CTR-610					
	CTR-710					
CTR-310						
	CTR-MBBQ II					
CTK-23S						
Y-18T						
Y-77C						

品名	角型ロストル	角型ロストル	角型ロストル	ジンギスカンプレートセット	ゴトク	焼網セット
品番	G-41-000822	Y-18-000801	Y-77-000801	99-0248	S-2020-000822	99-0247
カテゴリー 無煙	製品品番					
	MDR-1441T					
客席調理機器	MDR-140	交換部品				
	CTR-K-272				オプション	交換部品
焼肉器	CTR-610	交換部品				
	CTR-710	交換部品				
CTR-310				オプション		
	CTR-MBBQ II					
CTK-23S						
Y-18T		交換部品				
Y-77C			交換部品			

品名	ガードリング	フード	バーナセット	赤熱板セット	シルクマグマ(溶岩)	下引ダクト用自動消火装置
品番	CTR-K-271-000820	MDR-1441T-000026	99-0250	99-0249	Y-555-000801	PNA-000013
カテゴリー 無煙	製品品番					
	MDR-1441T		オプション	交換部品	交換部品	オプション
カッキンゲーテーブル	MDR-140					オプション
	CTR-K-272	オプション		交換部品	交換部品	
CTR-610						
	CTR-710					
CTR-310				交換部品	交換部品	
	CTR-MBBQ II				交換部品 (1kg)	
CTK-23S	オプション		交換部品			
Y-18T						
Y-77C						

品名	プレフィルター	グリスフィルター	グリスフィルター
品番	MDRK-1443T-000175	MDRK-1443T-000160	S-10K-000022
製品カタログ	製品品番		
	MDR-1441T	交換部品	交換部品
MDR-140			交換部品

製品には、消耗部品と有寿命部品が含まれています。消耗部品は使用頻度や使用量により消耗の進行が異なり、本体の保証期間内であっても有償となります。有寿命部品は使用頻度や経過時間、使用環境、落下や引火などのアクシデントによって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、本体の保証期間内であっても部品代、修理にかかる費用は有償となる場合があります。

関連商品

品名	クリタン (グリスフィルター 電気集塵セル専用洗剤)	スーパー鬼の洗濯 (焼網・ロストル専用洗剤)	スーパー鬼の洗濯用 中和剤	ボンベ収納 サイドテーブル	ベンチ
品番	Y-201	Y-225	Y-226	お問い合わせ	お問い合わせ

品名	椅子各種	伝票差し W138×D180×H40	お好み焼用 ちりとり	クレバートング	鍋各種	高温用 グリドルホルダー
品番	お問い合わせ	S-13K-00089N	お問い合わせ	大:PNA-000052 小:PNA-000053	お問い合わせ	お問い合わせ

品名	ロストルキャリー 丸型タイプ	ロストルキャリー 角型タイプ	網キャリー
品番	PNA-000012	PNA-000043	S-707-000400
部品名	品番	サイズ	
焼網	S-96X-000820	φ 270	○
焼網	S-15CK-000817	φ 270	○
焼網	S-707-00087U	φ 300	○
焼網 (使い捨て)	DX-36-000100	450×250	
丸型ロストル	S-13K-000055	φ 270	○
丸型ロストル	S-50E-000849	φ 270	○
ジンギスカンプレート	SB-335-000802	φ 335	
角型ロストル	G-41-000822	330×198	○
角型ロストル	Y-18-000801	376×216	お問い合わせください
角型ロストル	Y-77-000801	260×160	○

品名	焼網持ち上げ金具	ロストル持ち上げ金具	プレート持ち上げ金具
品番	S-103-000810	S-103-000809	99-0259
部品名	品番	サイズ	
焼網	S-96X-000820	φ 270	○
焼網	S-15CK-000817	φ 270	○
焼網	S-707-00087U	φ 300	○
焼網 (使い捨て)	DX-36-000100	450×250	○
丸型ロストル	S-13K-000055	φ 270	○
丸型ロストル	S-50E-000849	φ 270	○
ジンギスカンプレート	SB-335-000802	φ 335	
角型ロストル	G-41-000822	330×198	○
角型ロストル	Y-18-000801	376×216	○
角型ロストル	Y-77-000801	260×160	○

※ 仕様表は機器の仕様で、テーブル(天板、脚など)は含まれません。


脱煙・脱臭 チャントル脱煙・脱臭システム

近年、生活に身近な悪臭公害のひとつとして、飲食店の厨房や食品加工工場などから発生する調理排気臭がクローズアップされています。

電気集塵機タイプ

3ユニットから構成されており、高い次元で煙と臭いを低減します。

- 高性能グリスフィルターユニット
- 高性能集塵機ユニット
- 強力脱臭ユニット

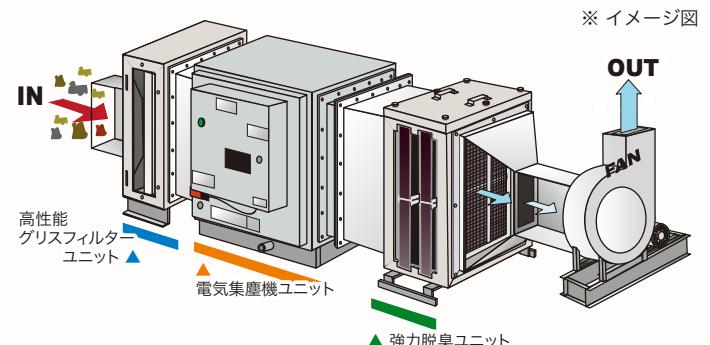

高性能グリスフィルターユニット



■ グリスフィルター

高性能脱煙ユニット



■ 電気集塵機 タイプ



強力脱臭ユニット



■ 脱臭ユニット

無煙ロースター機器・ダクト・FAN 構造について

※図はイメージ図です。

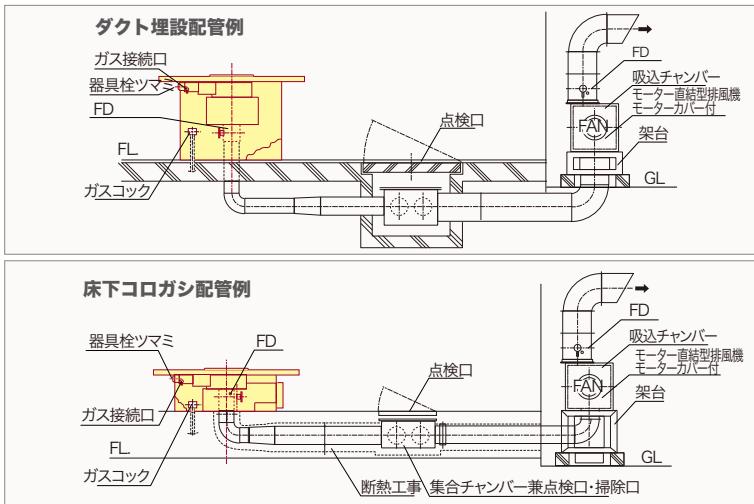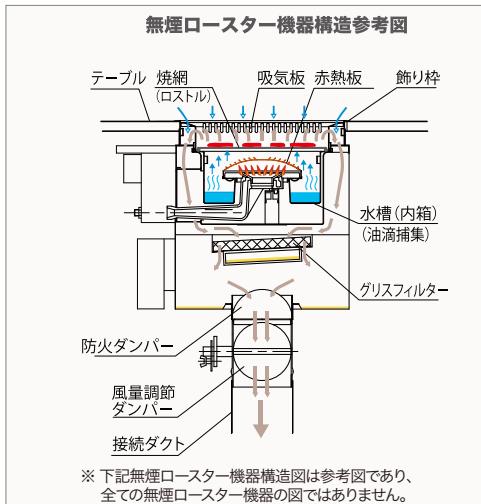

ダクトと機器の火災予防上の維持管理について

火災予防条例では、「排気ダクト等火災伝送防止装置及びグリス除去装置の油脂等の清掃を行い火災予防上支障のないように維持管理すること」が定められています。機器の部品（特に防火ダンパー）は日常的に点検・清掃を行い、ダクトについても専門業者に依頼して定期的に点検・洗浄を行ってください。

▼ 部品は機器上部から取り外しが簡単です。



ダクト工事と機器の設置について

- ダクト工事・機器の設置は、建築基準法、消防法、地域の火災予防条例等関連法令に従ってください。
- 無煙ロースターは設置届けが義務付けられている場合があります。店舗を新たに開店する場合、店舗を改装される場合は事前に所轄消防署に相談し、指導を受けてください。
- ダクト内の汚れの確認・清掃のための点検口を設けてください。
- 無煙ロースターのダクト設計・施工は、ダクト設計施工会社など専門の事業者にご相談ください。

品名	ガス無煙ロースター 赤熱板焼網タイプ	ガス無煙ロースター 角型ロストルタイプ
品番	MDR-1441T	MDR-140
器具ユニット寸法 (mm)	W493.3 × D396.6 × H546.3	W522 × D319.3 × H520.2
質量 (kg)	21.0	15.5
調理面寸法 (mm)	Φ 270	330 × 198
使用可能な鍋寸法 (cm)	—	—
水槽 / 汁受け	水槽 1800mL	水槽 1000mL
接続	13A 12A LPG	15A (R1/2) 15A (R1/2) 15A (R1/2)
電源	125V 7A 2m	125V 7A 2m
定格電圧・消費電力	AC100V 50/60Hz 2.40W	AC100V 50/60Hz 2.40W
ガス消費量	13A 12A LPG	3.50kW (3,010kcal/h) 3.20kW (2,750kcal/h) 4.00kW (0.29kg/h)
点火方式	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節	3段階火力調節	3段階火力調節 (スマートコントローラー)
安全機能	○過熱防止装置 ○防火ダンパー	○過熱防止装置 ○逆火防止装置 ○防火ダンパー
第三者認証	—	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
天板開口 (mm)	Φ 348	357 × 305
開口部天板厚 (mm)	20 *	20 *
必要静圧	220Pa (22 mm H2O)	150Pa (15 mm H2O)
排気風量	5.3 m ³ /min (318 m ³ /h)	5.3 m ³ /min (318 m ³ /h)
給気風量	5.3 m ³ /min (318 m ³ /h)	5.3 m ³ /min (318 m ³ /h)
冷房負荷	3.44kW (2,960kcal/h)	3.44kW (2,960kcal/h)
ダクト接続口	呼び径 Φ 125	呼び径 Φ 150
付属部品	○取扱説明書 ○温度ヒューズ	○取扱説明書 ○温度ヒューズ

* 天板開口部厚が 20mm を超える場合は事前にご相談ください。

品名	上引きフードワンショットフード SOC (スライド式)	上引きフードアームフード AR (固定式)
品番	PNA-000039(無塗装)	PNA-000064(無塗装)
器具ユニット寸法 (mm)	別途お問い合わせください (外観図参照)	別途お問い合わせください (外観図参照)
質量 (kg)	7.36	7.04
定格電圧・消費電力	AC100V 3.60W ※ LED 外部照明使用時のみ	AC100V 3.60W ※ LED 外部照明使用時のみ
安全機能	防火ダンパー	防火ダンパー
第三者認証	—	—
必要静圧	150Pa	150Pa
排気風量	4.83m ³ /min (290m ³ /h)	4.83m ³ /min (290m ³ /h)
給気風量	—	—
冷房負荷	2.87kW (2,470kcal/h)	2.87kW (2,470kcal/h)
ダクト接続口	内径Φ 154	内径Φ 154
付属部品	取扱説明書 (1 冊 / 1 物件)	取扱説明書 (1 冊 / 1 物件)

品名	ガス客席焼物器 埋込形 赤熱板焼網タイプ	ガス客席焼物器 埋込形 角型ロストルタイプ (スライド横操作)	ガス客席焼物器 埋込形 角型ロストルタイプ (上操作)
品番	CTR-K-272	CTR-610	CTR-710
器具ユニット寸法 (mm)	W537.1 × D386.7 × H187	W570 × D262.5 × H136.5	W581.5 × D246 × H155
質量 (kg)	7.9	8.0	9.0
調理面寸法 (mm)	Φ 270	330 × 198	330 × 198
使用可能な鍋寸法 (cm)	最大 30 (オプション仕様) ※1	—	—
水槽 / 汁受け	水槽 1000mL	水槽 1000mL	水槽 1000mL
接続	13A 12A LPG	Φ 9.5 ガス用ゴム管 Φ 9.5 ガス用ゴム管 Φ 9.5 ガス用ゴム管	Φ 9.5 ガス用ゴム管 Φ 9.5 ガス用ゴム管 Φ 9.5 ガス用ゴム管
電源	—	—	—
定格電圧・消費電力	DC1.5V (単3形乾電池×1個)	DC1.5V (単1形乾電池×1個)	DC1.5V (単1形乾電池×1個)
ガス消費量	13A 12A LPG	3.60kW (3,010kcal/h) 3.30kW (2,840kcal/h) 3.60kW (0.26kg/h)	2.33kW (2,000kcal/h) 2.21kW (1,900kcal/h) 2.37kW (0.17kg/h)
点火方式	連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節	3段階火力調節 (スマートコントローラー)	3段階火力調節 (スマートコントローラー)	3段階火力調節 (上操作)
安全機能	—	—	—
第三者認証	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
天板開口 (mm)	Φ 372.5	384 × 234	548 × 234 ※2
開口部天板厚 (mm)	20 ※3	20 ※3	20 ※3
付属部品	○取扱説明書 ○保護カバー ○断熱材	○取扱説明書 ○保護カバー ○断熱材	○取扱説明書 ○保護カバー ○断熱材

*1 食器などが調理部熱源に近く天板を焦がしたり、変色、変形するおそれがあります。別売でガードリングをご用意しております。詳しくはお問合せください。

*2 CTR-710 天板開口寸法：焼面を中心にするには偏芯加工が必要です。

*3 天板開口部厚が 20mm を超える場合は事前にご相談ください。

仕様表

※ 仕様表は機器の仕様で、テーブル(天板、脚など)は含まれません。

品名	ガス客席焼物器 埋込形 アウトドア赤熱板丸型焼網タイプ	ガス客席焼物器 埋込形 アウトドア溶岩焼角型焼網タイプ マークII
品番	CTR-310	CTR-MBBQ II
器具ユニット寸法 (mm)	W570 × D415 × H199	W738 × D373 × H214
質量 (kg)	7.5	15.0
調理面寸法 (mm)	φ 300	450 × 250
使用可能な鍋寸法 (cm)	—	—
水槽 / 汁受け	1000mL	5000mL
接続	13A 12A LPG 電源	φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 —
定格電圧・消費電力	—	DC1.5V (単1形乾電池×1個)
ガス消費量	13A 12A LPG	3.72kW (3,200kcal/h) 3.49kW (3,000kcal/h) 4.18kW (0.30kg/h)
点火方式	圧電着火	連続スパーク点火
火力調節	3段階火力調節	3段階火力調節 (スマートコントローラー)
安全機能	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	—
天板開口 (mm)	別途お問い合わせください	555 × 335
開口部天板厚 (mm)	別途お問い合わせください	20 ※
付属品	取扱説明書	○取扱説明書 ○マグマ1kg ○保護カバー ○断熱材

※ 天板開口部厚が 20mm を超える場合は事前にご相談ください。

品名	ガス客席鉄板焼器 埋込形 W450 タイプ 燃舞台	ガス客席鉄板焼器 埋込形 W600 タイプ 燃舞台	ガス客席鉄板焼器 埋込形 W900 タイプ 燃舞台	ガス客席鉄板焼器 埋込形 W1200 タイプ 燃舞台
品番	ミガキ鉄板 CTG-419SVPF 黒皮鉄板 CTG-419SVSF	ミガキ鉄板 CTG-619SVPF 黒皮鉄板 CTG-619SVSF	ミガキ鉄板 CTG-919SVPF 黒皮鉄板 CTG-919SVSF	ミガキ鉄板 CTG-1219SVPF 黒皮鉄板 CTG-1219SVSF
器具ユニット寸法 (mm)	W740 × D446 × H196	W890 × D446 × H196	W1190 × D446 × H196	W1490 × D446 × H196
質量 (kg)	25.0	30.0	42.0	64.0
調理面寸法 (mm)	450 × 359 (t9)	600 × 359 (t9)	900 × 359 (t9)	1200 × 359 (t12)
接続	13A 12A LPG 電源	φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 —	φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 —	φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 —
定格電圧・消費電力	DC1.5V (単1形乾電池×1個)	DC1.5V (単1形乾電池×1個)	DC1.5V (単1形乾電池×1個)	DC1.5V (単1形乾電池×1個)
ガス消費量	13A 12A LPG	3.30kW (2,840kcal/h) 3.10kW (2,670kcal/h) 3.10kW (0.22kg/h)	4.40kW (3,780kcal/h) 4.10kW (3,530kcal/h) 4.20kW (0.30kg/h)	5.60kW (4,820kcal/h) 5.20kW (4,470kcal/h) 5.40kW (0.39kg/h)
点火方式	連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節	3段階火力調節 (スマートコントローラー)	3段階火力調節 (スマートコントローラー)	3段階火力調節 (スマートコントローラー)	3段階火力調節 (スマートコントローラー)
安全機能	立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	—	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
天板開口 (mm)	555 × 335	—	—	—
開口部天板厚 (mm)	20 ※	—	—	—
付属品	○取扱説明書 ○断熱材	—	○取扱説明書 ○断熱材	—

※ 天板開口部厚が 20mm を超える場合は事前にご相談ください。

品名	電気客席鉄板焼器 埋込形 W450 タイプ 燃舞台	電気客席鉄板焼器 埋込形 W600 タイプ 燃舞台	電気客席鉄板焼器 埋込形 W900 タイプ 燃舞台	電気客席鉄板焼器 埋込形 W1200 タイプ 燃舞台
品番	CTG-419LH09PF (ミガキ鉄板) CTG-419LH09SF (黒皮鉄板)	CTG-619LH18PF (ミガキ鉄板) CTG-419LH18SF (黒皮鉄板)	CTG-619LH24PF (ミガキ鉄板) CTG-619LH24SF (黒皮鉄板)	CTG-919LH36PF (ミガキ鉄板) CTG-919LH36SF (黒皮鉄板)
器具ユニット寸法 (mm)	W710 × D440 × H196	W860 × D440 × H196	W1160 × D440 × H196	W1460 × D440 × H196
質量 (kg)	26.0	26.5	32.0	32.5
調理面寸法 (mm)	450 × 359 (t9)	600 × 359 (t9)	900 × 359 (t9)	1200 × 359 (t12)
接続	電源	単相 200V 900W (ヒーター 2本) 三相 200V 1.80kW (ヒーター 3本)	単相 200V 1.80kW (ヒーター 4本) 三相 200V 1.80kW (ヒーター 2本)	単相 200V 2.40kW (ヒーター 6本) 三相 200V 2.40kW (ヒーター 4本)
定格電圧・消費電力	(単相) 200V 50/60Hz 900W	(単相) 200V 50/60Hz 1.80kW	(単相) 200V 50/60Hz 2.40kW	(単相) 200V 50/60Hz 3.60kW
火力調節	AUTO (温度調節範囲 120°C~250°C)	AUTO (温度調節範囲 120°C~250°C)	AUTO (温度調節範囲 120°C~250°C)	AUTO (温度調節範囲 120°C~250°C)
安全機能	漏電安全装置	漏電安全装置	漏電安全装置	漏電安全装置
第三者認証	—	—	—	—
天板開口 (mm)	W588 × D428	W738 × D428	W1038 × D428	W1338 × D428
開口部天板厚 (mm)	20 ※	20 ※	20 ※	20 ※
付属品	○取扱説明書 ○断熱材	○取扱説明書 ○断熱材	○取扱説明書 ○断熱材	○取扱説明書 ○断熱材

※ 天板開口部厚が 20mm を超える場合は事前にご相談ください。

ロゴマークの説明

一般財団法人 日本ガス機器検査協会 認証製品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 低輻射型ガス厨房機器認証 製品	一般財団法人 日本ガス機器検査協会 ガス機器防火性能評定品	厨房を涼しくするガスの厨 房機器シリーズ。 「涼厨」及びロゴマーク は大阪瓦斯(株)の登録商標で す。	日本ガス機器検査協会の認 証を取得し、さらにより高 度な安全機能を付加した特 定の業務用ガス厨房機器で す。

品名	ガス高級焼肉器「王者」	ガス高級焼肉器「じゅん」	卓上焼肉器 しちりんガスロースター NK-5SN
品番	Y-18T	Y-77C	PNA-000050
外形寸法 (mm)	W380 × D288 × H111	W335 × D265 × H111	W333.6 × D301 × H178
質量 (kg)	4.5	3.0	3.46
調理面寸法 (mm)	376 × 216	260 × 160	φ 280
水槽	600mL	600mL	1900mL(MAX) 1100mL(反射板下)
接続	13A 12A LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管 — φ 9.5 ガス用ゴム管
ガス消費量	13A 12A LPG	2.33kW (2,000kcal/h) 2.21kW (1,900kcal/h) 2.24kW (0.16kg/h)	2.04kW (1,750kcal/h) 1.91kW (1,640kcal/h) 1.47kW (0.11kg/h)
点火方式	マッチ点火	マッチ点火	圧電点火方式
火力調節	無段階火力調節	無段階火力調節	3段階火力調節
安全機能	—	—	—
第三者認証	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象) ○防火性能評定品	—
天板開口 (mm)	φ 358	φ 372.5	別途お問い合わせください
開口部天板厚 (mm)	20 ※3	20 ※3	別途お問い合わせください
付属品	○取扱説明書 ○断熱材	○取扱説明書 ○保護カバー ○断熱材	取扱説明書

※ 1 食器などが調理部熱源に近づくと熱が伝わり天板が変形する恐れがあります。別売でガードリングをご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

※ 2 一般財団法人 製品安全協会が認定した IH クッキングヒーター対応鍋を推奨

※ 3 天板開口部厚が 20mm を超える場合は事前にご相談ください。