

注意事項

以下の文中、ガスを使用するものを「ガス熱源機器」と表記しています。

⚠ 安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は、業務用、営業用です。一般家庭で使用しないでください。また、車両・船舶での使用はしないでください。
- 日本国内仕様ですので海外でのご使用はできません。
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- 機器を設置する際は、建築基準法、消防法、地域の火災予防条例、「電気設備に関する技術基準を定める省令」、「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会発行）等に従って、専門業者に依頼し、「取扱説明書」（設置工事説明書）をよく読んで、正しく安全に設置・設備工事を行ってください。
- 空調などの風の影響によって、炎が消えたり、あおられたり、温度上昇に影響を与え、機器本来の性能が発揮できない場合があります。風の影響を受けないように設置してください。
- 調理目的以外でご使用にならないでください。
- このカタログに掲載の製品は屋内専用です。屋外に相当する場所に設置・使用しないでください。
- お手入れの必要な部分以外の分解、改造は絶対にしないでください。事故や故障の原因となります。
- 機器の使用中は、必ず排気ファン等を回すなど換気を行ってください。ガス熱源機器、炭火機器の使用時に換気が不十分な場合、一酸化炭素中毒など事故の原因となります。
- 機器の給気口や排気口をふさがないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因となります。
- 使用中や使用直後は機器が高温になっていますのでやけどに十分注意してください。また熱に弱いものが触れないよう注意してください。
- 機器本体に直接水や洗剤をかけて清掃しないでください。
- IH機器をご使用の際は、心臓用ペースメーカーなど医療用電子機器をご使用の方は専門医師とご相談ください。

※ 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。ただし、消耗部品は保証の対象ではありません。また有寿命部品についても保証の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。製品の取扱説明書には保証書が付属されています。ご購入の際、ご購入年月日、販売店名などをご記入頂き、納品伝票などお買い上げ日が確認できる伝票を添付の上、大切に保存してください。お買い上げ日の確認ができないものは無効となります。

※ 製品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。

※ SILKROOM・SILKROOMロゴ・鉄腕ガッツ・鉄腕ガッツロゴ・赤鬼・赤鬼ロゴは山岡金属工業(株)の登録商標です。

※ その他記載されている各社名・システム名・製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM、®は明記していない場合があります。

※ このカタログで使用している写真はイメージです。

※ このカタログは2025年6月現在のものです。

※ "image: Freepik.com"このカバーはFreepik.comのリソースを使用してデザインされています。

熱と空気をデザインする

YAMAOKA DESIGNING
YAMAOKA

山岡金属工業株式会社

ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 認証取得

本 社／〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL. (06) 6996-2351 FAX. (06) 6997-3045
東京支店／〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル9階
TEL. (03) 3255-6755 FAX. (03) 3255-6722

🌐 <https://www.silkroom.co.jp> ✉ info@silkroom.co.jp

●ミュージアム夢工房を本社に併設しております。

● 取扱い店



KI250613

SILK ROOM®

業務用厨房機器カタログ

業務用ガステーブルコンロ
業務用焼物器

業務用

Kitchen appliances and equipments
for professionals

YAMAOKA

山岡金属工業株式会社

ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 認証取得

ガッツ楽々 シリーズ マイコン制御で楽々調理

釜飯ガッツ楽々 新機能

釜飯ごはん釜専用マイコン制御 炊飯コンロ

- 予備炊飯過程」と「蒸らし炊飯過程」を追加した『炊飯制御マイコン』を搭載。
さらに美味しく素早くごはんを炊き上げます。 NEW
- 1合アルミ釜飯ご飯釜専用ゴトク&バーナ搭載
- (一財)日本ガス機器検査協会認証取得製品 (省令対象)
- 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載
(一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器[プラスセーフティー]」認定機器



仕様詳細はP13



品名		釜飯ガッツ楽々4口	釜飯ガッツ楽々6口	釜飯ガッツ楽々10口
品番		SRAK-042A	SRAK-062A	SRAK-102A
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 12 (アルミ釜)	最大 12 (アルミ釜)	最大 12 (アルミ釜)
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)
ガス消費量	13A	5.60kW (4,820kcal/h)	8.40kW (7,220kcal/h)	14.00kW (12,040kcal/h)
	12A	5.20kW (4,470kcal/h)	7.80kW (6,710kcal/h)	13.00kW (11,180kcal/h)
	LPG	5.60kW (0.40kg/h)	8.40kW (0.60kg/h)	14.00kW (1.00kg/h)

土鍋ガッツ楽々 NEW

丸底鍋用マイコン制御 炊飯コンロ

- 「予備炊飯過程」と「蒸らし炊飯過程」を追加した『炊飯制御マイコン』を搭載
美味しく素早くごはんを炊き上げます。 NEW
- 土鍋などの熱容量の大きい丸底鍋用ゴトク&バーナ搭載。2合程度の炊飯に最適
- (一財)日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1
- 防火性能評定品※1
- 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載
(一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器[プラスセーフティー]」認定機器



仕様詳細はP13



品名		土鍋ガッツ楽々4口	土鍋ガッツ楽々6口	土鍋ガッツ楽々8口
品番		SCAK-042A	SCAK-062A	SCAK-082A
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [炊飯専用の土鍋 (土釜等)]	18 ～ 21 [炊飯専用の土鍋 (土釜等)]	18 ～ 21 [炊飯専用の土鍋 (土釜等)]
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)

石鍋ガッツ楽々 新機能

平底鍋用マイコン制御 炊飯コンロ

- 「予備炊飯過程」と「蒸らし炊飯過程」を追加した『炊飯制御マイコン』を搭載
さらに美味しく素早くごはんを炊き上げます。 NEW
- 熱容量の大きい平底鍋用ゴトク&バーナ搭載。2合程度の炊飯に最適
- (一財)日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1
- 防火性能評定品※1
- 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載
(一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器[プラスセーフティー]」認定機器



仕様詳細はP13



品名		石鍋ガッツ楽々4口	石鍋ガッツ楽々6口	石鍋ガッツ楽々8口
品番		SSAK-042A	SSAK-062A	SSAK-082A
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 24 [炊飯専用の石鍋 (石釜等)]	最大 24 [炊飯専用の石鍋 (石釜等)]	24 [炊飯専用の石鍋 (石釜等)]
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)

ピビンパガッツ楽々

マイコン制御石焼ピビンパコンロ

- 強火の加熱時間を制御できる『加熱制御マイコン』を搭載
点火・弱火・強火・消火のマニュアル操作も可能です。
- ピビンパ鍋などの熱容量の大きい丸底鍋用ゴトク&バーナ搭載
- (一財)日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1
- 防火性能評定品※1
- 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載
(一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器[プラスセーフティー]」認定機器



仕様詳細はP14



品名		ピビンパガッツ楽々4口	ピビンパガッツ楽々6口	ピビンパガッツ楽々8口
品番		SPAK-042A	SPAK-062A	SPAK-082A
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)

鉄腕ガッツ楽々

マイコン制御多目的コンロ

- 強火の加熱時間を制御できる『加熱制御マイコン』を搭載
点火・弱火・強火・消火のマニュアル操作も可能です。
- 熱容量の大きい平底鍋用ゴトク&バーナ搭載
- (一財)日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1
- 防火性能評定品※1
- 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載
(一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器[プラスセーフティー]」認定機器



仕様詳細はP14



品名		鉄腕ガッツ楽々4口	鉄腕ガッツ楽々6口	鉄腕ガッツ楽々8口
品番		STAK-042A	STAK-062A	STAK-082A
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 24	最大 24	最大 24
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)

炊飯制御マイコン 釜飯ガッツ・土鍋ガッツ・石鍋ガッツ楽々 シリーズ

時間と火力をマイコン制御



- 「予備炊飯過程」強火を 0 分～ 10 分⇒弱火を 0 分～ 15 分の間に設定できます。
- 「本炊飯過程」強火を 0 分～ 20 分⇒弱火を 0 分～ 20 分の間に設定でき、最後に強火を 0 秒～ 99 秒の間に設定できます。
- 「蒸らし炊飯過程」蒸らし時間を 0 分～ 30 分の間に設定できます。
- 「炊飯過程」の時間設定は4種類メモリーできます。
- 各コンロで別設定の調理が可能です。

加熱制御マイコン ピビンパガッツ・鉄腕ガッツ楽々 シリーズ

加熱時間をマイコン制御



- オートモードでは強火加熱を 1 分～ 99 分の間で設定できます。
- マニュアルモード(ノーマルモード)では普通のコンロとして使用できます。手動で点火・消火・強火・弱火の操作が可能です。
- 3 種類の時間設定をメモリーできます。
- 各コンロで別設定の調理が可能です。

鍋用オプションはP12

※1 詳しくは仕様表をご参照ください。

※使用可能な鍋についての詳細は営業担当者にお問い合わせください。

鉄腕ガッツ^{Plus}・ピビンパガッツ^{Plus}シリーズ

■ 鉄腕ガッツ^{Plus}シリーズ

コンパクト × 高火力

- 強火力バーナー・無段階火力調節ガスコック
 - 安定した点火性能の連続スパーク点火方式を採用
 - コンパクトボディ 2口・4口・6口ラインアップ
 - 堅牢な鋳鉄製の遮熱構造全面スライド平ゴトクを採用
 - (一財)日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1
 - 防火性能評定品※1
 - 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載 (Tタイプ)
- (一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器 [プラスセーフティەر]」認定機器
- 



⑧ 立消安全装置付のみ

品名		鉄腕ガッツ+Plus 2口		鉄腕ガッツ+Plus 4口		鉄腕ガッツ+Plus 6口	
品番		STK-582	STK-582T	STK-584	STK-584T	STK-586	STK-586T
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 26		最大 26		最大 26	
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)		16.3kW (14,000kcal/h)		24.4kW (21,000kcal/h)	
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)		15.3kW (13,200kcal/h)		23.0kW (19,800kcal/h)	
	LPG	7.44kW (0.53kg/h)		14.8kW (1.06kg/h)		22.3kW (1.59kg/h)	

仕様詳細は P15

■ ピンバガッツ^{Plus}シリーズ

コンパクト × 高火力

- 強火力バーナー・無段階火力調節ガスコック
 - 安定した点火性能の連続スパーク点火方式を採用
 - コンパクトボディ 2口・4口・6口ラインアップ
 - 堅牢な鋳鉄製のビビンバ鍋・石焼鍋専用ゴトクを採用
 - (一財)日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1
 - 防火性能評定品※1
 - 万が一の立消えの時も自動的にガスを遮断する立消安全装置を搭載 (Tタイプ)
- (一社)日本ガス協会「安全高度化ガス厨房機器 [プラスセーフティەر]」認定機器
- 



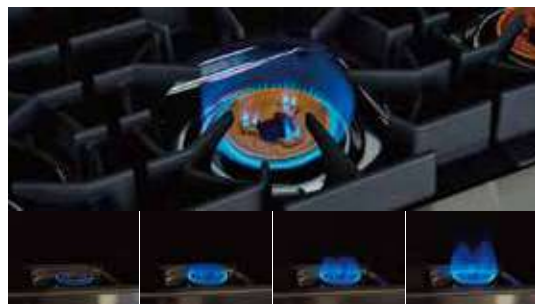
立消安全装置付のみ

品名		ピンバガッツ+Plus 2口		ピンバガッツ+Plus 4口		ピンバガッツ+Plus 6口	
品番		SPK-582	SPK-582T	SPK-584	SPK-584T	SPK-586	SPK-586T
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ~ 21 [石鍋 (ピンバガッツ等)]		18 ~ 21 [石鍋 (ピンバガッツ等)]		18 ~ 21 [石鍋 (ピンバガッツ等)]	
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)		○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品		○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品	
ガス消費量	13A	7.45kW (6,400kcal/h)		14.9kW (12,800kcal/h)		22.4kW (19,200kcal/h)	
	12A	6.98kW (6,000kcal/h)		14.1kW (12,100kcal/h)		20.9kW (18,000kcal/h)	
	LPG	7.44kW (0.53kg/h)		14.8kW (1.06kg/h)		22.3kW (1.59kg/h)	

仕様詳細は P15

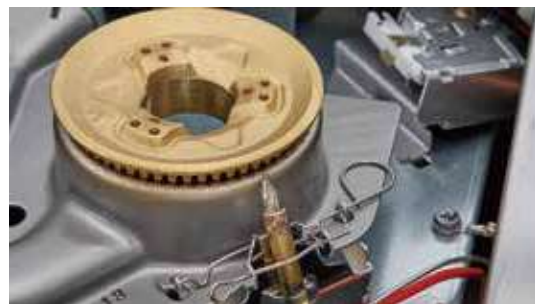
鉄腕ガッツ^{Plus}・ピビンパガッツ^{Plus}シリーズ共通特徴

強火力バーナ・無段階火力調節ガスコック



コンパクトなボディに STK+ シリーズ最大 4.07kW(3500kcal/h
都市ガスタイプ一口) SPK+ シリーズは最大 3.72kW(3200kcal/h
都市ガスタイプ一口) の強火力バーナを搭載。強火から弱火ま
で繊細な火力調節ができる無段階ガスコックを採用しました。

連続スパーク点火方式・立消安全装置



単1乾電池により、連続して火花をスパークする連続スパーク点火方式を採用。また、煮こぼれや吹きこぼれ、とろ火調理などで万が一、バーナの火が消えた場合にガスを遮断する立消安全装置付き機器をラインアップしました。

鉄腕ガッツ^{Plus}特徴



堅牢な鋳鉄製の遮熱構造全面スライド平ゴトクを採用

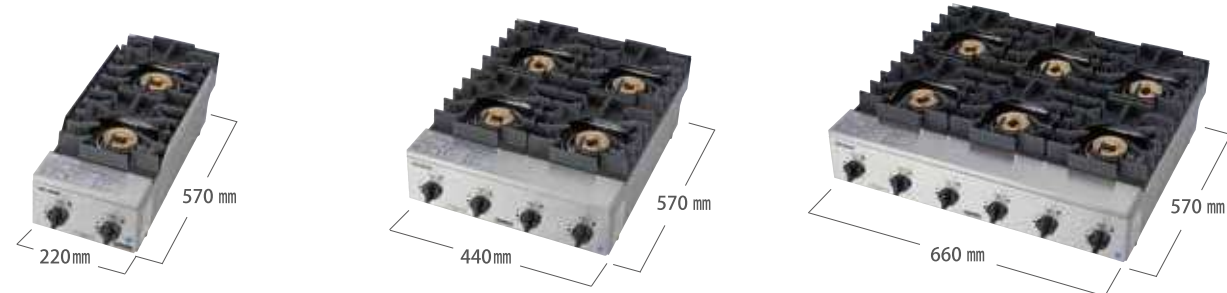
堅牢で安定感の高い鋳物製全面スライド平ゴトクを採用。調理の自由度を高めるフラットなゴトクで鍋のスライドも思いのまま。比較的小さな鍋底にも対応可能な最小内径寸法 95mm※。バーナからの対流熱による調理者への熱負担を軽減するデザイン。

※全ての鍋に対応するものではありません。

鉄腕ガッツ^{Plus}・ピビンパガッツ^{Plus}シリーズ共通特徴

コンパクトサイズで厨房内スペースも有効活用

奥行 570mm※、横幅 220mmの 2口タイプ、440mmの 4口タイプ、660mmの 6口タイプをラインアップ。コンパクト＆多彩なラインアップで厨房スペースを有効活用できます。



※本体寸法（器具栓ツマミ部分を除く）

ピビンパガッツ^{Plus}特徴



堅牢な鋳鉄製のビビンバ鍋・石焼鍋専用ゴトクを採用

堅牢な鋳鉄製のゴトクを採用。ビビンバ用石鍋などの形状に特化した専用デザイン※で鍋底を全体加熱することができます。2口、4口、6口タイプのラインアップで複数のメニューを効率良く、スピーディーに調理することができます。

※全ての鍋に対応するものではありません。

※1 詳しくは仕様表をご参照ください。

鉄腕ガッツ・ピビンパガッツ シリーズ

- ハイカロリーバーナ搭載でコンパクトでも強火力
- 立消安全装置付き「安全高度化ガス厨房機器（プラスセーフティ）」認定機器
- 一般財団法人 日本ガス機器検査協会による第三者認証取得製品※1

鉄腕ガッツ涼

調理人にやさしいデザイン・厨房で働く方々の「あつい」を軽減

■ 低輻射型ガス厨房機器



仕様詳細は P15

品名	鉄腕ガッツ涼 2 口	鉄腕ガッツ涼 4 口	鉄腕ガッツ涼 6 口
品番	STK-S572T	STK-S574T	STK-S576T
使用可能な鍋寸法 (cm) ※	最大 26	最大 26	最大 26
第三者認証	○ JIA 認証製品 (省令対象) ○ JIA 低輻射	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品 ○ JIA 低輻射型	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品 ○ JIA 低輻射型
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)	16.28kW (14,000kcal/h)
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)	15.36kW (13,210kcal/h)
ガス消費量	13A	24.42kW (21,000kcal/h)	23.04kW (19,810kcal/h)
	LPG	7.40kW (0.53kg/h)	14.80kW (1.06kg/h)

- 鉄腕ガッツ涼は、鉄腕ガッツ (従来品) のバーナインブット・機器幅をそのままに、機器前面・側面・後面・機器前方への燃烧排気熱、輻射熱を低減し、調理者の作業環境を向上させました。



(当社実験値)

鉄腕ガッツ涼は機器前方への燃烧排気熱・輻射熱を低減し、調理者の作業環境を向上しました。

燃烧排気熱が調理者側にあふれることを抑制するゴトクです。

冷却空気を流す事で断熱性を高め、調理者への輻射熱を低減させるスぺーサーです。

新開発ゴトク フロントクールスぺーサー 新開発ゴトク フロントクールスぺーサー

鉄腕ガッツ

様々な料理ジャンルに対応できる全面スライド平ゴトクタイプ



仕様詳細は P16

品名	鉄腕ガッツ2口	鉄腕ガッツ4口	鉄腕ガッツ6口
品番	STK-572T	STK-574T	STK-576T
使用可能な鍋寸法 (cm) ※	最大 26	最大 26	最大 26
第三者認証	JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)	16.28kW (14,000kcal/h)
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)	15.36kW (13,210kcal/h)
ガス消費量	LPG	7.40kW (0.53kg/h)	14.80kW (1.06kg/h)
	LPG	22.20kW (1.59kg/h)	22.20kW (1.59kg/h)

ピビンパガッツ

ピビンパ専用ゴトクタイプ



仕様詳細は P16

品名	ピビンパガッツ2口	ピビンパガッツ4口	ピビンパガッツ6口
品番	SPK-572T	SPK-574T	SPK-576T
使用可能な鍋寸法 (cm) ※	18 ~ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	18 ~ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	18 ~ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]
第三者認証	JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)	16.28kW (14,000kcal/h)
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)	15.36kW (13,210kcal/h)
ガス消費量	LPG	7.40kW (0.53kg/h)	14.80kW (1.06kg/h)
	LPG	22.20kW (1.59kg/h)	22.20kW (1.59kg/h)

ピビンパガッツだんだん

奥のコンロで調理する時も手元が熱くならない“段々(だんだん)”設計

鉄腕ガッツだんだん

- ▼ 石鍋を掴んでから 10 秒後の腕の表面温度 (当社測定値)

フラットタイプ MAX85°C



段差タイプ MAX65°C



仕様詳細は P16

品名	ピビンパガッツだんだん2口	鉄腕ガッツだんだん2口
品番	SPK-572TDAN	STK-572TDAN
使用可能な鍋寸法 (cm) ※	18 ~ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	最大 26
第三者認証	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)
ガス消費量	LPG	7.40kW (0.53kg/h)
	LPG	7.40kW (0.53kg/h)

※1 詳しくは仕様表をご参照ください。

※使用可能な鍋についての詳細は営業担当者にお問い合わせください。

■ ガッツ SK シリーズ

使いやすさを兼ね備えたシンプルなデザイン

- 小さな厨房スペースにも設置できるコンパクト設計
- 強火力バーナ・無段階火力調節ガスコックを搭載し使い易さを向上
- カフェなどのオープンキッチンでの使用を考慮したシンプルなデザイン
- 鍋の移動がスムーズで調理しやすい丈夫な鋳物製の全面スライド平ゴトクを採用



仕様詳細は P17

品名		スペースガッツ2口	ガッツ No. 2 2口	ガッツ No. 3 3口
品番		SK-5	SK-2	SK-3
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 26	最大 26	最大 26
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)
ガス消費量	13A	7.44kW (6,400kcal/h)	7.44kW (6,400kcal/h)	11.10kW (9,550kcal/h)
	12A	6.98kW (6,000kcal/h)	6.98kW (6,000kcal/h)	10.40kW (8,940kcal/h)
	LPG	6.72kW (0.48kg/h)	6.72kW (0.48kg/h)	10.10kW (0.72kg/h)

■ レンジシリーズ

強火力 2 重バーナ搭載

- 幅広い料理ジャンルに対応



■ 卓上丸型コンロ

ロングセラーの丸型コンロ

- 使いやすい軽量・コンパクト設計



仕様詳細は P17

品名		レンジ1口	卓上丸型コンロ1口
品番		S-1220	SK-33E
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 32	最大 24
第三者認証		—	JIA 認証製品 (省令対象)
ガス消費量	13A	7.55kW (6,490kcal/h)	2.33kW (2,000kcal/h)
	12A	7.03kW (6,050kcal/h)	2.21kW (1,900kcal/h)
	LPG	7.60kW (0.54kg/h)	1.95kW (0.14kg/h)

旧製品 (SK-33D 型) からゴトクの内径寸法が拡大しておりますのでご注意ください。

■ 炭火焼物器シリーズ

火起こしバーナ付き本格炭火焼物器
シリーズ『赤鬼一家』




- ガスバーナ付きで火起こし無用 (マッチ点火)




仕様詳細は P17

品名		ガス炭火焼物器 赤鬼「次郎Ⅱ」	ガス炭火焼物器 赤鬼「太郎Ⅱ」	炭火消し壺 炭消番赤鬼「三郎」
品番		S-610	S-910	S-300
定格電圧・消費電力		—	—	—
ガス消費量	13A	2.44kW (2,100kcal/h)	3.60kW (3,100kcal/h)	—
	12A	2.33kW (2,000kcal/h)	3.49kW (3,000kcal/h)	—
	LPG	1.95kW (0.14kg/h)	4.19kW (0.30kg/h)	—

機種別部品対応表（交換部品）

品名	釜飯用ゴトク	コンロ用ゴトク	ピビンバ用ゴトク	低輻射用ゴトク	コンロ用ゴトク	ピビンバ用ゴトク
品番	KRG-100A-000005	S-5522-000802	S-5502-000807	STK-S572T-000080	STK-572-000085	SPK-572-000085
製品品番						
SCAK-042/062/082A			交換部品			
SRAK-042/062/102A	交換部品					
SSAK-042/062/082A		交換部品				
SPAK-042/062/082A			交換部品			
STAK-042/062/082A		交換部品				
SK-2/SK-3/SK-5						
STK-S572/S574/S576T				交換部品		
STK-572/574/576T					交換部品	
SPK-572/574/576T						交換部品
STK-582/584/586(T)						
SPK-582/584/586(T)						
STK-572TDAN					交換部品	
SPK-572TDAN						交換部品
S-1220						
SK-33E						
S-610/910						

品名	コンロ用ゴトク	ピビンバ用ゴトク	SK ガッツ用ゴトク	SK ガッツ用ゴトク	レンジ用ゴトク	コンロ用ゴトク
品番	STK-R00001	SPK-R00001	SK-R00001	SK-R00002	P-20-000001	Y-07-000806-01
製品品番						
SCAK-042/062/082A						
SRAK-042/062/102A						
SSAK-042/062/082A						
SPAK-042/062/082A						
STAK-042/062/082A						
SK-2/SK-3/SK-5			交換部品	交換部品 (SK-3のみ)		
STK-S572/S574/S576T						
STK-572/574/576T						
SPK-572/574/576T						
STK-582/584/586(T)	交換部品					
SPK-582/584/586(T)		交換部品				
STK-572TDAN						
SPK-572TDAN						
S-1220					交換部品	
SK-33E						交換部品
S-610/910						


機種別部品対応表（交換部品）

品名	炭火焼用鉄久	炭火焼用鉄久	炭火焼用バーナ	炭火焼用バーナ	バーナセット	バーナセット
品番	S-610-000807	S-910-000815	S-610-000806	S-910-000814	99-0268	99-0266 都市ガス用
製品品番						
SCAK-042/062/082A					交換部品	
SRAK-042/062/102A						
SSAK-042/062/082A					交換部品	
SPAK-042/062/082A					交換部品	
STAK-042/062/082A					交換部品	
SK-2/SK-3/SK-5						
STK-S572/S574/S576T						交換部品
STK-572/574/576T						交換部品
SPK-572/574/576T						交換部品
STK-582/584/586(T)						
SPK-582/584/586(T)						
STK-572TDAN						交換部品
SPK-572TDAN						交換部品
S-1220						
SK-33E						
S-610/910	交換部品 (S-610)	交換部品 (S-910)	交換部品 (S-610)	交換部品 (S-910)		

品名	バーナセット	バーナセット	バーナキャップ	水槽	水槽	汁受け
品番	99-0267 LP ガス用	Y-33B-000802	SK-R00004	S-600-000810	S-900-000833	S-510-000823
製品品番						
SCAK-042/062/082A						
SRAK-042/062/102A						交換部品
SSAK-042/062/082A						
SPAK-042/062/082A						
STAK-042/062/082A						
SK-2/SK-3/SK-5			交換部品			
STK-S572/S574/S576T						
STK-572/574/576T	交換部品					
SPK-572/574/576T	交換部品					
STK-582/584/586(T)			交換部品			
SPK-582/584/586(T)			交換部品			
STK-572TDAN	交換部品					
SPK-572TDAN	交換部品					
S-1220						
SK-33E		交換部品				
S-610/910				交換部品 (S-610)	交換部品 (S-910)	

※ 製品には、消耗部品と有寿命部品が含まれています。消耗部品は使用頻度や使用量により消耗の進行が異なり、本体の保証期間内であっても有償となります。
有寿命部品は使用頻度や経過時間、使用環境、落下や引火などのアクシデントによって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、本体の保証期間内であっても
部品代、修理にかかる費用は有償となる場合があります。

機種別部品対応表（交換部品）

品名	汁受け	汁受け	汁受け	底皿	底皿	底皿
品番	S-5502-000805	SK-R00003	Y-07-000804	KRG-041A-000805 KRG-061A-000806 KRG-101A-000809 KPG-081A-000012	STK-572-000060-01 STK-574-000060-01 STK-576-000060-01 S-1200-000811 (S-1220 用)	STK-R00002 (582用) STK-R00004 (584用) STK-R00005 (586用)
製品品番						
SCAK-042/062/082A	交換部品			交換部品		
SRAK-042/062/102A				交換部品		
SSAK-042/062/082A	交換部品			交換部品		
SPAK-042/062/082A	交換部品			交換部品		
STAK-042/062/082A	交換部品			交換部品		
SK-2/SK-3/SK-5		交換部品				
STK-S572/S574/S576T	交換部品				交換部品	
STK-572/574/576T	交換部品				交換部品	
SPK-572/574/576T	交換部品				交換部品	
STK-582/584/586(T)		交換部品				交換部品
SPK-582/584/586(T)		交換部品				交換部品
STK-572TDAN	交換部品				交換部品	
SPK-572TDAN	交換部品				交換部品	
S-1220					交換部品	
SK-33E			交換部品			
S-610/910						

品名	器具栓ツマミ	器具栓ツマミ	器具栓ツマミ	炭コンロ	炭コンロ
品番	PGB-000003	SK-R00005	PGB-000005	S-610-000105	99-0138
製品品番					
SCAK-042/062/082A					
SRAK-042/062/102A					
SSAK-042/062/082A					
SPAK-042/062/082A					
STAK-042/062/082A					
SK-2/SK-3/SK-5		交換部品			
STK-S572/S574/S576T	交換部品				
STK-572/574/576T	交換部品				
SPK-572/574/576T	交換部品				
STK-582/584/586(T)		交換部品			
SPK-582/584/586(T)		交換部品			
STK-572TDAN	交換部品				
SPK-572TDAN	交換部品				
S-1220					
SK-33E					
S-610/910			交換部品	交換部品(S-610)	交換部品(S-910)

機種別部品対応表（オプション）

品名	炭火焼用網	炭火焼用網	アルミ釜飯セット	圧力鍋フタ（釜飯用）	石鍋（ビビンバ用）	石鍋持ち上げヤットコ
品番	S-610-000100	S-910-000100	99-0265	KRG-101AOP-000801-01	PNA-000056	PNA-000057
製品品番						
SCAK-042/062/082A						
SRAK-042/062/102A			オプション	オプション		
SSAK-042/062/082A						
SPAK-042/062/082A					オプション	オプション
STAK-042/062/082A						
SK-2/SK-3/SK-5						
STK-S572/S574/S576T						
STK-572/574/576T						
SPK-572/574/576T					オプション	オプション
STK-582/584/586(T)						
SPK-582/584/586(T)					オプション	オプション
STK-572TDAN						
SPK-572TDAN					オプション	オプション
S-1220						
SK-33E						
S-610/910	オプション(S-610)	オプション(S-910)				

※ 上記以外の鍋等のオプション品もお取扱しております。詳しくは担当者へお問い合わせください。

ロゴマークの説明



一般財団法人 日本ガス機器検査協会 (JIA) の認証製品
JIA認証は、製品の設計に関する検査(形式検査)と、製品が設計通り製造されていることを確認する製造工場の検査(フォローアップ検査)の2段階構成となっています。



低放射型ガス厨房機器認証品
低放射型ガス厨房機器は、従来の厨房機器に比べ、低放射や集中排気などの仕様によって、従来暑くて当然とされていた厨房室内の温度上昇を抑え、作業環境を改善するガス機器で一般財団法人日本ガス機器検査協会が認証します。



「涼厨®」
調理中の温度上昇の大きな要因である「放射熱」と「排気拡散」を「低放射」と「集中排気」で解決する厨房機器。「涼厨®」及びロゴマークは大阪瓦斯株の登録商標です。



安全高度化ガス厨房機器
日本ガス機器検査協会の認証を取得し、さらにより高度な安全機能を付加した特定の業務用ガス厨房機器です。商標（商標登録第6000479号）は、東京ガス（株）、大阪ガス（株）、東邦ガス（株）の登録商標です。

仕様表

品名		ガスマイコン制御釜めし炊飯コンロ 釜飯ガッツ案々4口	ガスマイコン制御釜めし炊飯コンロ 釜飯ガッツ案々 6 口	ガスマイコン制御釜めし炊飯コンロ 釜飯ガッツ案々 10 口
品番		SRAK-042A	SRAK-062A	SRAK-102A
外形寸法 (mm)		W450 × D600 × H381.5	W670 × D600 × H381.5	W910 × D600 × H381.5
質量 (kg)		31.0	47.0	70.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 12 (アルミ釜)	最大 12 (アルミ釜)	最大 12 (アルミ釜)
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	15A (R1/2)
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	15A (R1/2)
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	15A (R1/2)
	電源コード	125V 15A 2m	125V 15A 2 m	125V 15A 2 m
定格電圧・消費電力		AC100V 50/60Hz 60.0/58.0W	AC100V 50/60Hz 84.0/81.0W	AC100V 50/60Hz 131/127W
ガス消費量	13A	5.60kW (4,820kcal/h)	8.40kW (7,220kcal/h)	14.00kW (12,040kcal/h)
	12A	5.20kW (4,470kcal/h)	7.80kW (6,710kcal/h)	13.00kW (11,180kcal/h)
	LPG	5.60kW (0.40kg/h)	8.40kW (0.60kg/h)	14.00kW (1.00kg/h)
点火方式		連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節		2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)
安全機能		立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)
付属部品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

品名		ガスマイコン制御土鍋炊飯コンロ 土鍋ガッツ案々4口	ガスマイコン制御土鍋炊飯コンロ 土鍋ガッツ案々6口	ガスマイコン制御土鍋炊飯コンロ 土鍋ガッツ案々8口
品番		SCAK-042A	SCAK-062A	SCAK-082A
外形寸法 (mm)		W450 × D600 × H386.5	W670 × D600 × H386.5	W890 × D600 × H386.5
質量 (kg)		35.0	52.0	70.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [炊飯専用の土鍋 (土釜等)]	18 ～ 21 [炊飯専用の土鍋 (土釜等)]	18 ～ 21 [炊飯専用の土鍋 (土釜等)]
接続	13A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	12A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	LPG	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	電源コード	125V 15A 2m	125V 15A 2m	125V 15A 2m
定格電圧・消費電力		AC100V 50/60Hz 60.0/58.0W	AC100V 50/60Hz 84.0/81.0W	AC100V 50/60Hz 107/104W
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)
点火方式		連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節		2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)
安全機能		立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○ 防火性能評定品
付属部品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

品名		ガスマイコン制御炊飯コンロ 石鍋ガッツ案々 4 口	ガスマイコン制御炊飯コンロ 石鍋ガッツ案々 6 口	ガスマイコン制御炊飯コンロ 石鍋ガッツ案々 8 口
品番		SSAK-042A	SSAK-062A	SSAK-082A
外形寸法 (mm)		W450 × D600 × H373.5	W670 × D600 × H373.5	W890 × D600 × H373.5
質量 (kg)		30.0	45.0	60.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 24 [炊飯専用の石鍋 (石釜等)]	最大 24 [炊飯専用の石鍋 (石釜等)]	最大 24 [炊飯専用の石鍋 (石釜等)]
接続	13A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	12A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	LPG	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	電源コード	125V 15A 2 m	125V 15A 2 m	125V 15A 2 m
定格電圧・消費電力		AC100V 50/60Hz 60.0/58.0W	AC100V 50/60Hz 84.0/81.0W	AC100V 50/60Hz 107/104W
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)
点火方式		連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節		2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)
安全機能		立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
付属部品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

仕様表

品名		ガスマイコン制御ピビンパコンロ ピビンパガッツ案々4口	ガスマイコン制御ピビンパコンロ ピビンパガッツ案々6口	ガスマイコン制御ピビンパコンロ ピビンパガッツ案々8口
品番		SPAK-042A	SPAK-062A	SPAK-082A
外形寸法 (mm)		W450 × D600 × H386.5	W670 × D600 × H386.5	W890 × D600 × H386.5
質量 (kg)		35.0	52.0	70.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]
接続	13A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	12A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	LPG	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	電源コード	125V 15A 2m	125V 15A 2m	125V 15A 2m
定格電圧・消費電力		AC100V 50/60Hz 60.0/58.0W	AC100V 50/60Hz 84.0/81.0W	AC100V 50/60Hz 107/104W
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)
点火方式		連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節		2段階火力調節 (マイコン自動制御)	2段階火力調節 (マイコン自動制御)	2段階火力調節 (マイコン自動制御)
安全機能		立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
付属部品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

品名		ガスマイコン制御多機能コンロ 鉄腕ガッツ案々 4 口	ガスマイコン制御多機能コンロ 鉄腕ガッツ案々6口	ガスマイコン制御多機能コンロ 鉄腕ガッツ案々 8 口
品番		STAK-042A	STAK-062A	STAK-082A
外形寸法 (mm)		W450 × D600 × H373.5	W670 × D600 × H373.5	W890 × D600 × H373.5
質量 (kg)		30.0	45.0	60.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 24	最大 24	最大 24
接続	13A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	12A	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	LPG	15A (R1/2)	15A (R1/2)	15A (R1/2)
	電源コード	125V 15A 2 m	125V 15A 2 m	125V 15A 2 m
定格電圧・消費電力		AC100V 50/60Hz 60.0/58.0W	AC100V 50/60Hz 84.0/81.0W	AC100V 50/60Hz 107/104W
ガス消費量	13A	12.00kW (10,320kcal/h)	18.00kW (15,480kcal/h)	24.00kW (20,640kcal/h)
	12A	11.20kW (9,630kcal/h)	16.80kW (14,450kcal/h)	22.40kW (19,260kcal/h)
	LPG	11.80kW (0.85kg/h)	17.70kW (1.27kg/h)	23.60kW (1.69kg/h)
点火方式		連続スパーク点火	連続スパーク点火	連続スパーク点火
火力調節		2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)	2 段階火力調節 (マイコン自動制御)
安全機能		立消安全装置	立消安全装置	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品
付属部品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

仕様表

品名		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ+Plus 2口		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ+Plus 4口		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ+Plus 6口	
品番		STK-582	STK-582T	STK-584	STK-584T	STK-586	STK-586T
外形寸法 (mm)		W220 × D598 × H201		W440 × D598 × H201		W660 × D598 × H201	
質量 (kg)		12.0		23.0		33.5	
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 26		最大 26		最大 26	
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管		15A (R1/2)		15A (R1/2)	
	電源	－		－		－	
定格電圧・消費電力		DC1.5V (単1形乾電池×1個)		DC1.5V (単1形乾電池×1個)		DC1.5V (単1形乾電池×1個)	
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)		16.3kW (14,000kcal/h)		24.4kW (21,000kcal/h)	
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)		15.3kW (13,200kcal/h)		23.0kW (19,800kcal/h)	
	LPG	7.44kW (0.53kg/h)		14.8kW (1.06kg/h)		22.3kW (1.59kg/h)	
点火方式		連続スパーク点火		連続スパーク点火		連続スパーク点火	
火力調節		無段階火力調節		無段階火力調節		無段階火力調節	
安全機能		－	立消安全装置	－	立消安全装置	－	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	
付属品		○単1形乾電池×1個 ○取扱説明書		○単1形乾電池×1個 ○取扱説明書		○単1形乾電池×1個 ○取扱説明書	

製品のバーナは取り外しできません。取り外しには専門の知識と技術が必要です。

品名		ガステーブルコンロ ピビンパガッツ+Plus 2口		ガステーブルコンロ ピビンパガッツ+Plus 4口		ガステーブルコンロ ピビンパガッツ+Plus 6口	
品番		SPK-582	SPK-582T	SPK-584	SPK-584T	SPK-586	SPK-586T
外形寸法 (mm)		W220 × D598 × H210		W440 × D598 × H210		W660 × D598 × H210	
質量 (kg)		11.0		20.0		29.5	
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管		15A (R1/2)		15A (R1/2)	
	電源	－		－		－	
定格電圧・消費電力		DC1.5V (単1形乾電池×1個)		DC1.5V (単1形乾電池×1個)		DC1.5V (単1形乾電池×1個)	
ガス消費量	13A	7.45kW (6,400kcal/h)		14.9kW (12,800kcal/h)		22.4kW (19,200kcal/h)	
	12A	6.98kW (6,000kcal/h)		14.1kW (12,100kcal/h)		20.9kW (18,000kcal/h)	
	LPG	7.44kW (0.53kg/h)		14.8kW (1.06kg/h)		22.3kW (1.59kg/h)	
点火方式		連続スパーク点火		連続スパーク点火		連続スパーク点火	
火力調節		無段階火力調節		無段階火力調節		無段階火力調節	
安全機能		－	立消安全装置	－	立消安全装置	－	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	
付属品		○単1形乾電池×1個 ○取扱説明書		○単1形乾電池×1個 ○取扱説明書		○単1形乾電池×1個 ○取扱説明書	

製品のバーナは取り外しできません。取り外しには専門の知識と技術が必要です。

品名		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ涼 2口		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ涼 4口		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ涼 6口	
品番		STK-S572T		STK-S574T		STK-S576T	
外形寸法 (mm)		W220 × D600 × H210		W440 × D600 × H210		W660 × D600 × H210	
質量 (kg)		9.0		16.0		24.0	
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 26		最大 26		最大 26	
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	LPG	－		－		－	
	電源	－		－		－	
定格電圧・消費電力		－		－		－	
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)		16.28kW (14,000kcal/h)		24.42kW (21,000kcal/h)	
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)		15.36kW (13,210kcal/h)		23.04kW (19,810kcal/h)	
	LPG	－		－		－	
点火方式		圧電点火		圧電点火		圧電点火	
火力調節		3 段階火力調節		3 段階火力調節		3 段階火力調節	
安全機能		立消安全装置		立消安全装置		立消安全装置	
第三者認証		○ JIA 認証製品 (省令対象) ○ JIA 低輻射型		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品 ○ JIA 低輻射型		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品 ○ JIA 低輻射型	
付属部品		取扱説明書		取扱説明書		取扱説明書	

仕様表

品名		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ 2口		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ 4口		ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツ 6口	
品番		STK-572T		STK-574T		STK-576T	
外形寸法 (mm)		W220 × D600 × H193		W440 × D600 × H193		W660 × D600 × H193	
質量 (kg)		10.0		18.0		26.0	
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 26		最大 26		最大 26	
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管		15A (R1/2)		15A (R1/2)	
	電源	－		－		－	
定格電圧・消費電力		－		－		－	
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)		16.28kW (14,000kcal/h)		24.42kW (21,000kcal/h)	
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)		15.36kW (13,210kcal/h)		23.04kW (19,810kcal/h)	
	LPG	7.40kW (0.53kg/h)		14.80kW (1.06kg/h)		22.20kW (1.59kg/h)	
点火方式		圧電点火		圧電点火		圧電点火	
火力調節		3 段階火力調節		3 段階火力調節		3 段階火力調節	
安全機能		立消安全装置		立消安全装置		立消安全装置	
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	
付属品		取扱説明書		取扱説明書		取扱説明書	

品名		ガステーブルコンロ ピビンパガッツ 2口		ガステーブルコンロ ピビンパガッツ 4口		ガステーブルコンロ ピビンパガッツ 6口	
品番		SPK-572T		SPK-574T		SPK-576T	
外形寸法 (mm)		W220 × D600 × H206		W440 × D600 × H206		W660 × D600 × H206	
質量 (kg)		11.0		22.0		33.0	
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管		φ 13 ガス用ゴム管	
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管		15A (R1/2)		15A (R1/2)	
	電源	－		－		－	
定格電圧・消費電力		－		－		－	
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)		16.28kW (14,000kcal/h)		24.42kW (21,000kcal/h)	
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)		15.36kW (13,210kcal/h)		23.04kW (19,810kcal/h)	
	LPG	7.40kW (0.53kg/h)		14.80kW (1.06kg/h)		22.20kW (1.59kg/h)	
点火方式		圧電点火		圧電点火		圧電点火	
火力調節		3 段階火力調節		3 段階火力調節		3 段階火力調節	
安全機能		立消安全装置		立消安全装置		立消安全装置	
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品		○ JIA 認証製品 ○防火性能評定品	
付属部品		取扱説明書		取扱説明書		取扱説明書	

品名		ガステーブルコンロ ピビンパガッツだんだん 2口	ガステーブルコンロ 鉄腕ガッツだんだん 2口
品番		SPK-572TDAN	STK-572TDAN
外形寸法 (mm)		W220 × D629 × H276	W220 × D629 × H263
質量 (kg)		11.0	10.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		18 ～ 21 [石鍋 (ピビンパ鍋等)]	最大 26
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	電源	－	－
定格電圧・消費電力		－	－
ガス消費量	13A	8.14kW (7,000kcal/h)	8.14kW (7,000kcal/h)
	12A	7.68kW (6,600kcal/h)	7.68kW (6,600kcal/h)
	LPG	7.40kW (0.53kg/h)	7.40kW (0.53kg/h)
点火方式		圧電点火	圧電点火
火力調節		3 段階火力調節	3 段階火力調節
安全機能		立消安全装置	立消安全装置
第三者認証		JIA 認証製品 (省令対象)	JIA 認証製品 (省令対象)
付属品		取扱説明書	取扱説明書

仕様表

品名		ガステーブルコンロ スペースガッツ2口	ガステーブルコンロ ガッツNo. 2 2口	ガステーブルコンロ ガッツNo. 3 3口
品番		SK-5	SK-2	SK-3
外形寸法 (mm)		W205 × D566.2 × H151	W542 × D295.5 × H151	W738 × D295.5 × H151
質量 (kg)		7.0	6.5	9.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 26	最大 26	最大 26
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	電源	—	—	—
定格電圧・消費電力		—	—	—
ガス消費量	13A	7.44kW (6,400kcal/h)	7.44kW (6,400kcal/h)	11.10kW (9,550kcal/h)
	12A	6.98kW (6,000kcal/h)	6.98kW (6,000kcal/h)	10.40kW (8,940kcal/h)
	LPG	6.72kW (0.48kg/h)	6.72kW (0.48kg/h)	10.10kW (0.72kg/h)
点火方式		圧電点火	圧電点火	圧電点火
火力調節		無段階火力調節	無段階火力調節	無段階火力調節
安全機能		—	—	—
第三者認証		JIA 認証製品（省令対象）	JIA 認証製品（省令対象）	JIA 認証製品（省令対象）
付属品		取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書

製品のバーナは取り外しできません。取り外しには専門の知識と技術が必要です。

品名		ガステーブルコンロ レンジ1口	ガスコンロ 卓上丸型コンロ1口
品番		S-1220	SK-33E
外形寸法 (mm)		W320 × D445 × H182.5	W249 × D299.1 × H86.5
質量 (kg)		13.0	1.0
使用可能な鍋寸法 (cm) ※		最大 32	最大 24
ごとく最小寸法 (mm)		—	φ 129
接続	13A	φ 13 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	12A	φ 13 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管
	電源	—	—
定格電圧・消費電力		—	—
ガス消費量	13A	7.55kW (6,490kcal/h)	2.33kW (2,000kcal/h)
	12A	7.03kW (6,050kcal/h)	2.21kW (1,900kcal/h)
	LPG	7.60kW (0.54kg/h)	1.95kW (0.14kg/h)
点火方式		マッチ点火	マッチ点火
火力調節		無段階火力調節	無段階火力調節
安全機能		—	—
第三者認証		—	JIA 認証製品（省令対象）
付属品		取扱説明書	取扱説明書

品名		ガス炭火焼物器 赤鬼一家 赤鬼「次郎Ⅱ」	ガス炭火焼物器 赤鬼一家 赤鬼「太郎Ⅱ」	ガス炭火焼物器 赤鬼一家 炭火消し壺 炭消番赤鬼「三郎」
品番		S-610	S-910	S-300
外形寸法 (mm)		W629.1 × D330 × H259	W929.1 × D330 × H259	W300 × D260 × H423.5
質量 (kg)		17.0	25.0	7.0
調理面寸法 (cm)		345 × 116	690 × 116	—
水槽		2,700mL	5,000mL	—
炭消壺部寸法 内装寸法 (mm)		—	—	W200 × D200 × H280 (炭容量 11L)
接続	13A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	—
	12A	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	—
	LPG	φ 9.5 ガス用ゴム管	φ 9.5 ガス用ゴム管	—
	電源	—	—	—
定格電圧・消費電力		—	—	—
ガス消費量	13A	2.44kW (2,100kcal/h)	3.60kW (3,100kcal/h)	—
	12A	2.33kW (2,000kcal/h)	3.49kW (3,000kcal/h)	—
	LPG	1.95kW (0.14kg/h)	4.19kW (0.30kg/h)	—
点火方式		マッチ点火	マッチ点火	—
火力調節		3 段階火力調節（ガス）	3 段階火力調節（ガス）	—
安全機能		—	—	—
第三者認証		—	—	—
付属品		○取扱説明書 ○鉄杓× 2 ○お掃除棒 ○真鍮ブラシ ○スノコ持ち上げ金具	○取扱説明書 ○鉄杓× 2 ○お掃除棒 ○真鍮ブラシ ○スノコ持ち上げ金具	取扱説明書

Memo